Pos.	Denominazione	Q.	Codice RCD
1	Serbatoio olio	1	524747
2	Vite T.E. M6x16	2	550022
3	Rosetta	2	551973
4	Dado M6	2	552492
5	Fascetta serbatoio	1	413548
6	Supporto serbatoio	1	425118
7	Fascetta	4	521611
8	Tubo B.P. Lg.1300mm	1	502085
10	Rosetta	2	505565
11	Dado M8	2	551987
12	Vite T.E. M8x30	2	550032
13	Vite T.E. M10x25	2	505459
14	Rosetta Ø14.5	2	504944
15	Pompa a palette	1	224684
16	Anello di centraggio	1	424687
17	Tubo A.P.	1	324686
18	Guarnizione Al	3	524706
19	Maschio M16x1,5	2	407880
20	Guarnizione Cu	2	551987
21	Maschio M20x1,5	1	460725
22	Guarnizione	1	524705
23	Riduzione M26x1.5	1	405915
24	Maschio M14x1.5	1	452601
25	Guarnizione	2	506038
26	Raccordo	1	409086
27	Idroguida	1	125037
28	Fascetta	3	522833
29	Fascetta	1	415873
30	Anello di gomma	1	424685
31	Forcella	1	424721
32	Corpo raccordo	1	425471
33	Piantone	1	524762
34	Giunto card.	1	524798

Coppia di serraggio

30÷40 Nm.	19 24 26	
50÷60 Nm.	21	
50 Nm.	13	
110÷130 Nm. snodi	A	

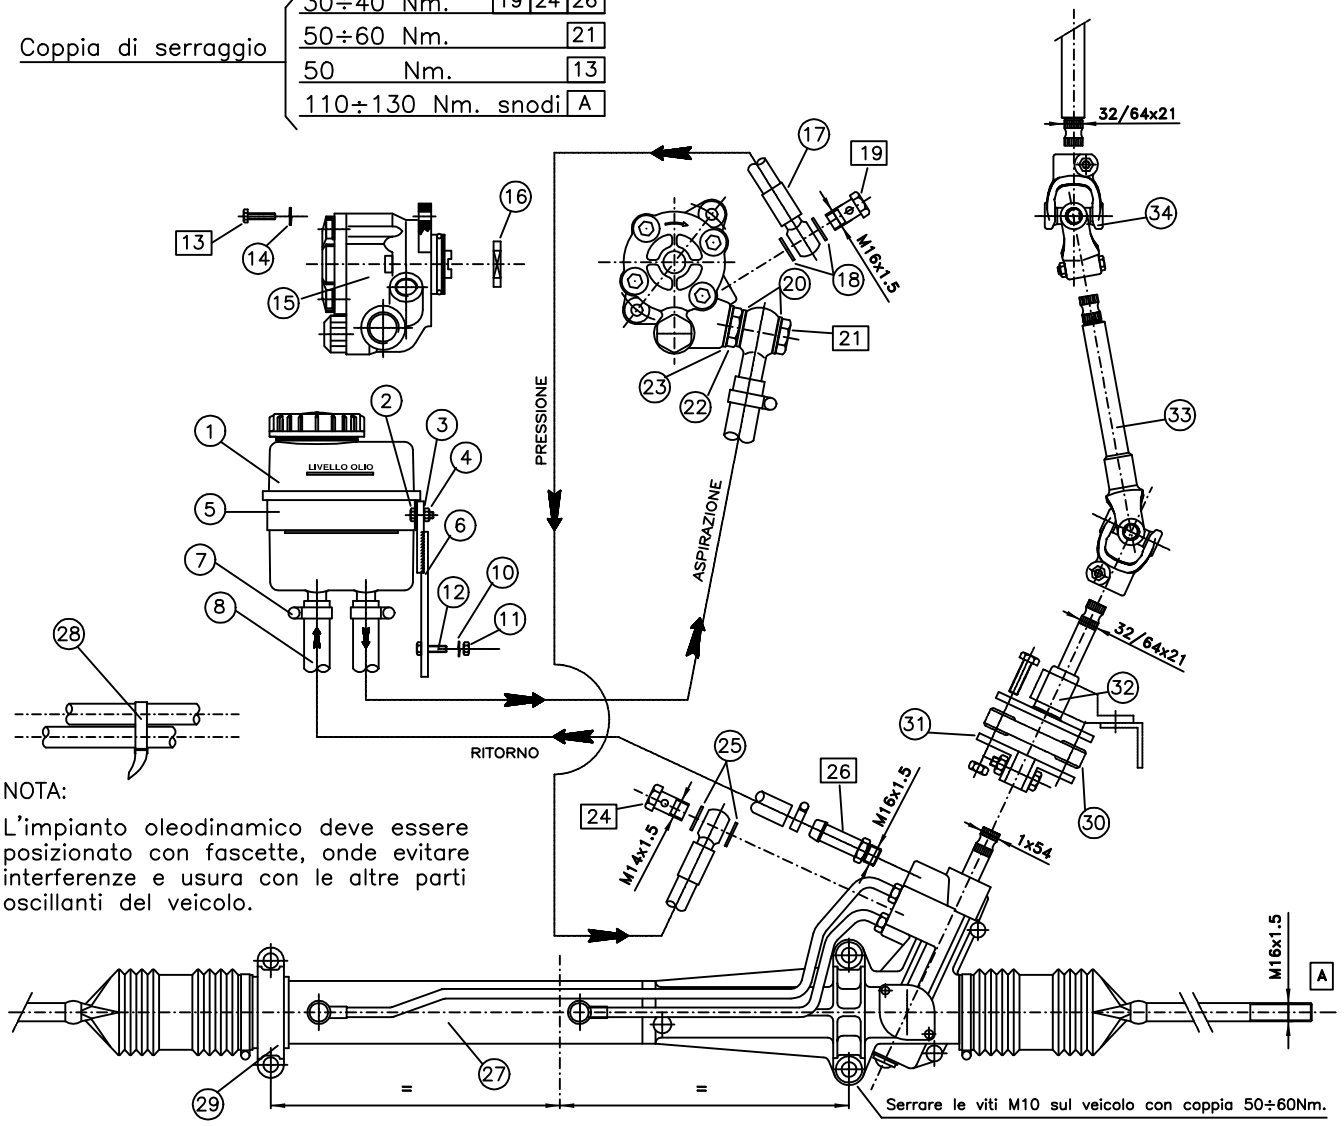

NOTA:

L'impianto oleodinamico deve essere posizionato con fascette, onde evitare interferenze e usura con le altre parti oscillanti del veicolo.

Serrare le viti M10 sul veicolo con coppia 50÷60Nm.

SOLUZIONE con MOTORE TURBO o ASPIRATO

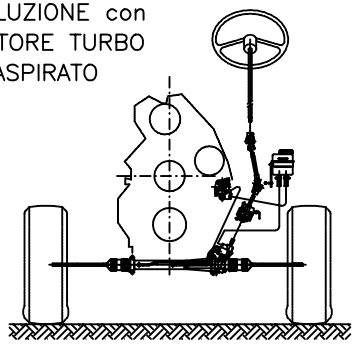

A MONTAGGIO ULTIMATO:

Ripristinare l'assetto delle ruote dell'assale anteriore, fissare i tubi del circuito di ritorno e aspirazione con fascette.

Rev.	Data	Descrizione
a	29/07/02	Portato schema al CAD

Tecnico

rcd S.r.l.
Bologna – Italia

Formato disegno: A3 – UNI 936

Materiale:

Trattamento:

Protez. superf.

TOLLERANZE GENERALI

	Lungh.	ø Est.	ø Int.
L≤80	± 0,2	[-0,2; 0]	[0; +0,2]
80<L≤200	± 0,4	[-0,4; 0]	[0; +0,4]
L>200	± 0,6	[-0,6; 0]	[0; +0,6]

Filettature: 6H–6g
Angoli: ±30'

Denominazione: SCHEMA MONTAGGIO IDROGUIDA a cremagliera su IVECO DAILY dal 35.8.1 al 49.10.1

Disegno realizzato al CAD con: AutoCAD 2000 ® Autodesk, Inc.

N.B. Questo disegno viene consegnato alla condizione che non sia riprodotto o consegnato a terzi senza nostro consenso scritto.

Scala: —
Dis.:
Data:
Visto:

DIS. N.: 125052

INDICI DI REVISIONE: a

Metric 100 mm