



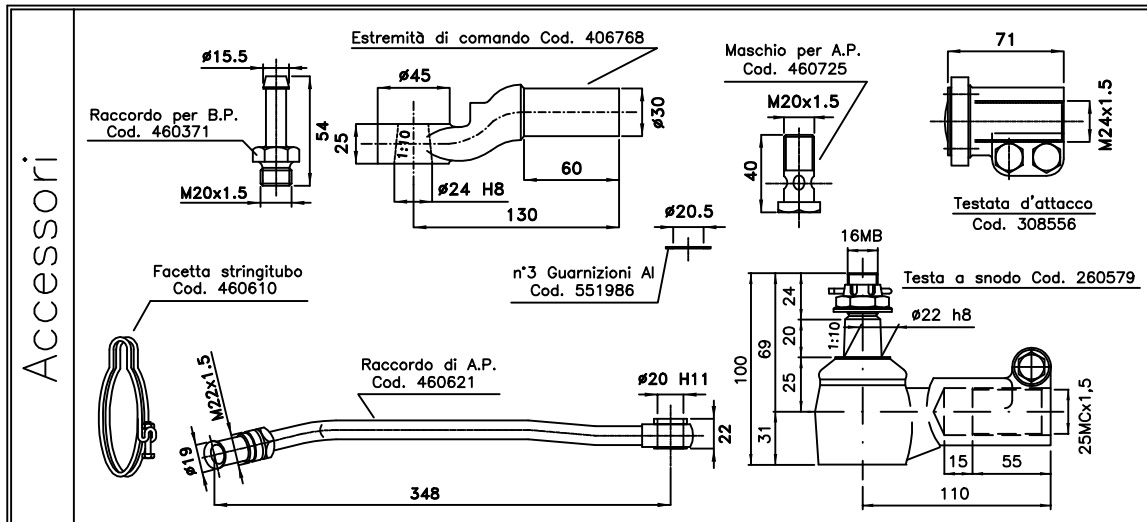

# CILINDRI OPERATORI

per SERVOSTERZO - Mod. T.45/31 -

R.C.D. s.r.l.  
Via Parini, 9  
40069 Zola Predosa  
Bologna - Italia  
Tel. (+39) 0516186111  
Fax (+39) 0516186188  
E-Mail: rcd@rcd.it

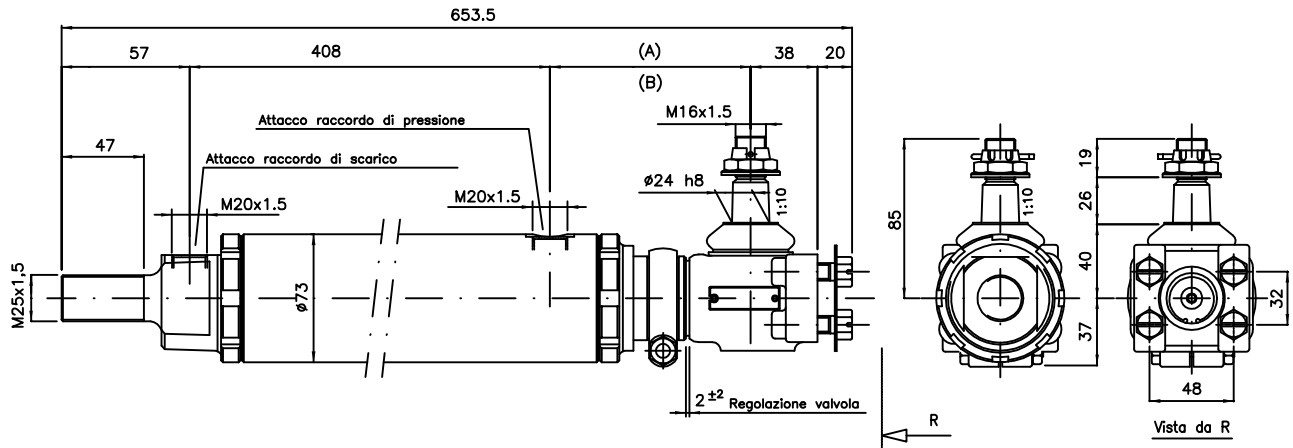

## CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE <b>rcd</b> ®	TIPOLOGIA	Corsa max (mm.)	(A) Retratto (mm.)	(B) Esteso (mm.)	Area attiva nei due sensi (cm. <sup>2</sup> )	Spinta a 100 bar
209746	T45/31	310	114.5	424.5	15.9	Kg.1590

### Indicazioni per il montaggio

L'applicazione del cilindro operatore sarà completata da una pompa o da una valvola ripartitrice RS, da una valvola V.E. e da un serbatoio, collegati tra loro con il cilindro operatore attraverso tubi e raccordi. Il collegamento idraulico e il collegamento meccanico del cilindro alla tiranteria di sterzo ed al telaio del veicolo, viene realizzato con gli elementi illustrati nel quadro accessori.

La RCD s.r.l. si riserva il diritto di variare senza preavviso le caratteristiche tecniche dimensionali e le prestazioni del prodotto illustrato