

AVVITATORI AD IMPULSO A DOPPIO MARTELLO SILENZIATI

MODELLI A PISTOLA - Attacco 3/8" (9.5 mm)



NW-5LP



NW-6LFA



NW-6HPA

MODELLI A PISTOLA - Attacco 1/2" (12.7 mm)



NW-8HPA




NW-10HPA




NW-14H

MODELLI DIRITTI - Attacco 3/8" (9.5 mm)

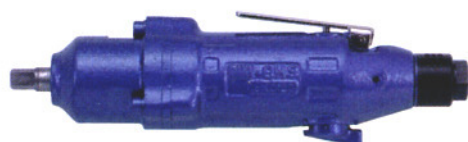


NW-6LS

Albero con foro



Albero con spina elastica



Tipo		Modello	Dimensione bullone	Coppia massima	Velocità a vuoto	Lunghezza	Peso	Ingombro (dal centro all'esterno)		Attacco quadro	Attacco tubo aria	Ø int. tubo aria	Consumo aria		
			mm.	N • m.	r.p.m.	mm.	Kg.	mm.	in.	mm.	in.	RC o NPT	mm.	m³/min.	ft³/min.
Pistola	Pulsante	NW-5LP	6	23*	11000	151	0.63	16.5	9.5	3/8	1/4	6.3	0.15	5.3	
		NW-6LFA	6-8	50*	11000	136	0.8	23	9.5	3/8	1/4	6.3	0.25	8.8	
		NW-6HPA	8	75*	8800	158	0.9	24	9.5	3/8	1/4	6.3	0.25	8.8	
	Diritto	NW-6LS	8	75*	10500	211	0.96	24	9.5	3/8	1/4	6.3	0.25	8.8	
Tipo		Modello	Dimensione bullone	Coppia	Velocità a vuoto	Lunghezza	Peso	Ingombro (dal centro all'esterno)		Attacco quadro	Attacco tubo aria	Ø int. tubo aria	Consumo aria		
			mm.	N • m.	r.p.m.	mm.	Kg.	mm.	in.	mm.	in.	RC o NPT	mm.	m³/min.	ft³/min.
Pistola	Leva	NW-8HPA	10	160*	6500	165	1.5	28	12.7	1/2	1/4	6.3	0.3	10.6	
		NW-10HPA	12	200*	6000	169	1.7	31	12.7	1/2	1/4	9.5	0.35	12.4	
		NW-14H	16	250*	6500	195	3.0	34.5	12.7	1/2	1/4	9.5	0.35	12.4	

Pressione raccomandata dell'aria 6.0 Kgf/cm²

* Coppia regolabile

Tutti i modelli sono reversibili e silenziosi.