

AVVITATORI AD IMPULSO A SINGOLO MARTELLO

Attacco 3/8" (9.5 mm)



NW-800



NW-800S



SW-12

Attacco 1/2" (12.7 mm)



NW-1200B
NW-1200B (2R)*



NW-1600HA
NW-1600HA (2R)*



NW-1600SA

Attacco 3/4" (19.05 mm)



NW-2000HA
NW-2000HA (4R)*



NW-2800P
NW-2800P (4R)*

Modello	Dimensione bullone	Coppia	Velocità a vuoto	Lunghezza	Peso	Ingombro (dal centro all'esterno)	Attacco quadro		Attacco tubo aria	Ø int. tubo aria	Consumo aria	
	mm.						N • m.	r.p.m.			mm.	Kg.
NW-800	10	22+65	8500	128	1.25	22.5	9.5	3/8	1/4	6.3	0.1	3.5
NW-800S	10	22+65	8500	178	1.1	25	9.5	3/8	1/4	6.3	0.1	3.5
SW-12	12	8.8+80	8500	124	1.26	27	9.5	3/8	1/4	6.3	0.1	3.5
NW-1200B	14	75+170	7000	174	1.8	28	12.7	1/2	1/4	6.3	0.1	3.5
NW-1200B (2R)	14	70+160	7000	224	1.9	28	12.7	1/2	1/4	6.3	0.1	3.5
NW-1600SA	16	65+170	6500	165	1.6	26	12.7	1/2	1/4	6.3	0.15	5.3
NW-1600HA	16	100+250	5000	195	2.5	31.8	12.7	1/2	1/4	6.3	0.15	5.3
NW-1600HA (2R)	16	90+235	5000	244	2.6	31.8	12.7	1/2	1/4	6.3	0.15	5.3
NW-2000HA	24	230+550	4500	230	3.8	38	19.05	3/4	1/4	9.5	0.2	7.1
NW-2000HA (4R)	24	210+500	4500	330	4.2	38	19.05	3/4	1/4	9.5	0.2	7.1
NW-2800P	30	380+800	5000	225	5.0	41.5	19.05	3/4	3/8	9.5	0.25	8.8
NW-2800P (4R)	30	310+700	5000	325	5.4	41.5	19.05	3/4	3/8	9.5	0.25	8.8


Pressione raccomandata dell'aria 6.0 Kg/cm²

Tutti i modelli sono reversibili e dotati di controllo della potenza.

Attacco 1" (25.4 mm)



NW-3500P

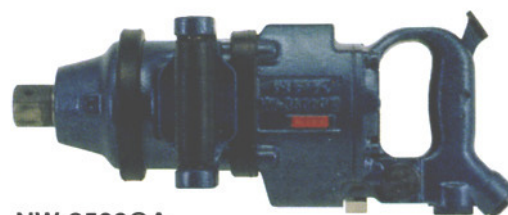

NW-3500GA
NW-3500GA (6P)*



NW-4300GA
NW-4300GA (6P)*

NW-4300GAU
NW-4300GAU (6P)*



NW-5000



NW-5000 (7P)*

*Modelli con albero prolungato

- NW-1200A (2R) - 2" (50 mm)
- NW-1600H (2R) - 2" (50 mm)
- NW-2000H (4R) - 4" (100 mm)
- NW-3500GA (6P) - 6" (150 mm)
- NW-4300GA (6P) - 6" (150 mm)
- NW-4300GAU (6P) - 6" (150 mm)
- NW-5000 (7P) - 7" (180 mm)



Modello	Dimensione bullone	Coppia N • m.	Velocità a vuoto r.p.m.	Lunghezza mm.	Peso Kg.	Ingombro (dal centro all'esterno) mm.	Attacco quadro		Attacco tubo aria RC o NPT	Ø int. tubo aria mm.	Consumo aria	
	mm.						mm.	in.			m ³ /min.	ft ³ /min.
NW-3500 P	36	640÷1400	4000	280	9.2	50	25.4	1	3/8	12.7	0.3	10.6
NW-3500GA	36	640÷1400	4000	388	9.5	50	25.4	1	3/8	12.7	0.3	10.6
NW-3500GA (6P)	36	560÷1250	4000	551	10.5	50	25.4	1	3/8	12.7	0.3	10.6
NW-4300GA	42	900÷1800	4000	453	12.9	57	25.4	1	1/2	12.7	0.4	14.1
NW-4300GA (6P)	42	800÷1600	4000	590	14.2	57	25.4	1	1/2	12.7	0.4	14.1
NW-4300GAU	42	900÷1800	4000	453	12.9	57	25.4	1	1/2	12.7	0.4	14.1
NW-4300GAU (6P)	42	800÷1600	4000	590	14.2	57	25.4	1	1/2	12.7	0.4	14.1
NW-5000	52	1140÷2300	3000	430	16.5	62	25.4	1	1/2	12.7	0.45	15.9
NW-5000 (7P)	52	1090÷2180	3000	610	18.0	62	25.4	1	1/2	12.7	0.45	15.9

Pressione raccomandata dell'aria 6.0 Kg/cm²

Tutti i modelli sono reversibili e dotati di controllo della potenza.