



AVVITATORI AD IMPULSO CON INNESTO A CAMME

Attacco 1" (25.4 mm)

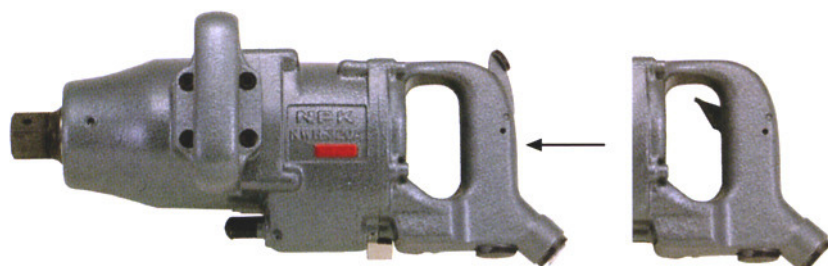

NWH-320A
NWH-320A (6P)*

NWH-320AU

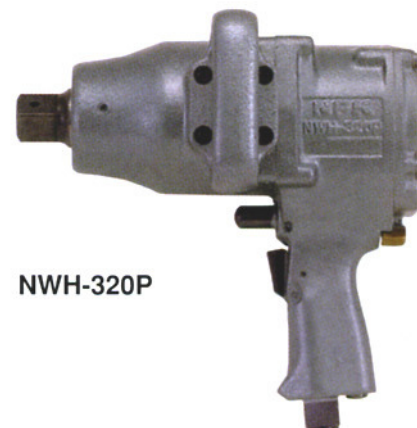


NWH-320P

* Modello con albero prolungato

NWH-320A (6P) - 150 mm (6")




Attacco 1 1/2" (38.1 mm)

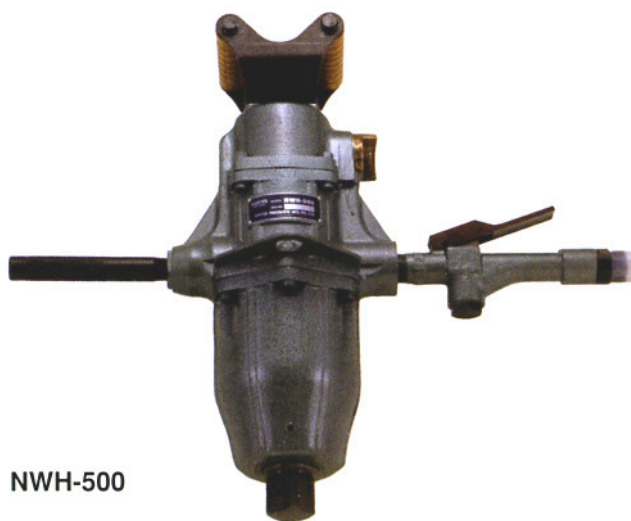

NWH-500

Attacco 1 3/4" (44.5 mm)

Attacco 2 1/2" (63.5 mm)

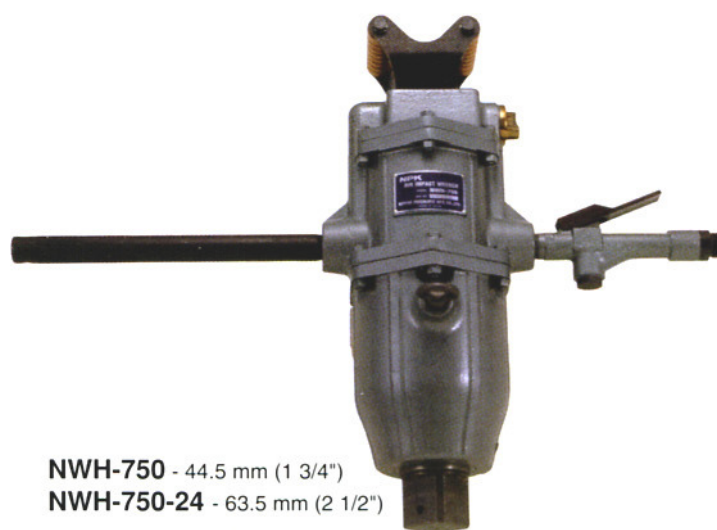

NWH-750 - 44.5 mm (1 3/4")
NWH-750-24 - 63.5 mm (2 1/2")

Modello	Dimensione bullone	Coppia	Velocità a vuoto	Lunghezza	Peso	Ingombro (dal centro all'esterno)	Attacco quadro		Attacco tubo aria	Ø int. tubo aria	Consumo aria	
	mm.						N • m.	r.p.m.			mm.	Kg.
NWH-320A	39	1360÷1800	4000	368	9.1	55	25.4	1	3/8	12.7	0.5	17.7
NWH-320AU	39	1360÷1800	4000	368	9.1	55	25.4	1	3/8	12.7	0.5	17.7
NWH-320A (6P)	39	1250÷1690	4000	518	10.6	55	25.4	1	3/8	12.7	0.5	17.7
NWH-320P	39	1800	4000	274	9.0	55	25.4	1	3/8	12.7	0.5	17.7
NWH-500	52	6000	3500	563	29.0	77	38.1	1 1/2	G1	19.0	1.2	42.4
NWH-750	75	13000	2200	634	52.5	95	44.5	1 3/4	G1	19.0	1.5	53
NWH-750-24	75	13000	2200	646	52.6	95	63.5	2 1/2	G1	19.0	1.5	53

Pressione raccomandata dell'aria 6.0 Kgf/cm²

Tutti i modelli sono reversibili - I Mod. NWH-320A - NWH-320AU - NWH-320A (6P) sono dotati di controllo di potenza.