


# SMERIGLIATRICI AD ALTA VELOCITÀ

con scarico posteriore silenziato




RG-25LW

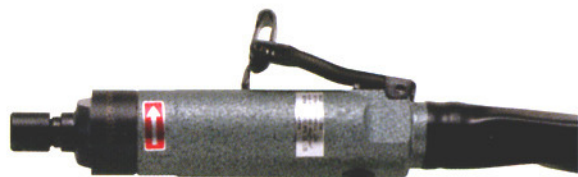

RG-16AKLW



RG-38ASLW

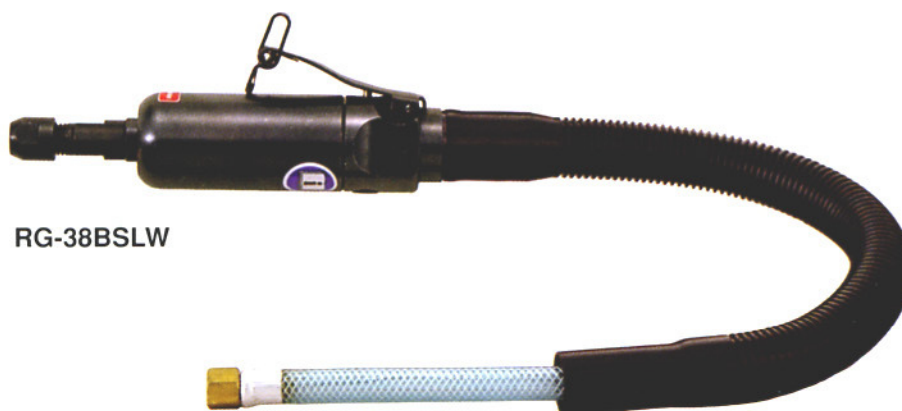


RG-38BSLW

RG-383 : Bassa vibrazione ( $0,63 \text{ m/sec}^2$ )  
e rumorosità (84 dBA)

RG-38CX : Corpo in resina, bassa vibrazione ( $0,8 \text{ m/sec}^2$ )  
e rumorosità (87 dBA)

## OPZIONI

Modello	Diamentro pinza 3 mm	Diamentro pinza 1/8"	Diamentro pinza 1/4"
RG-16AKLW	•	•	•
RG-38ASLW	•	•	•
RG-38BSLW	•	•	•

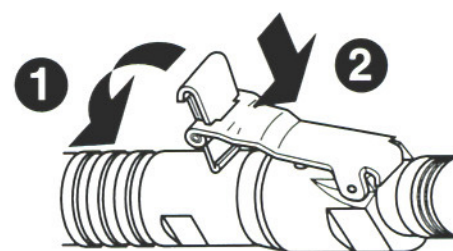

Leva di sicurezza

Avviamento	Modello	Ø Max abrasivo	Ø Pinza	Velocità max.	Lunghezza	Peso	Potenza	Attacco tubo aria	Ø int. tubo aria	Consumo aria	
		mm.	mm.	r.p.m.	mm.	Kg.	Kw	RC o NPT	mm.	m <sup>3</sup> /min.	ft <sup>3</sup> /min.
Leva di sicurezza	RG-16AKLW	16	6	35000	177	0.4	0.24	1/4	9.5	0.25	8.8
	RG-25LW	20	6	30000	176	1.1	0.32	1/4	9.5	0.4	14.1
	RG-38ASLW	25	6	22000	172	0.7	0.33	1/4	9.5	0.45	15.9
	RG-383	25	6	22000	173	0.6	0.33	1/4	9.5	0.5	17.7
	RG-38CX	25	6	22000	173	0.6	0.33	1/4	9.5	0.5	17.7
	RG-38BSLW	25	6	19000	203	0.7	0.29	1/4	9.5	0.45	15.9

Pressione raccomandata dell'aria 6.0 Kg/cm<sup>2</sup>